

## dle seznamu

**Vaše značka:** **Naše značka:** **Vyřizuje:** **V Praze dne:** **03. 05. 2017**  
VZ1/OST/2017  
J. Sosnarová  
tel.: 235 094 054  
jsosnarova@sneo.cz

### **Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce č. VZ/1/2017 – „ZŠ Antonína Čermáka – modernizace školní jídelny“**

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

#### **Dotaz č. 1:**

Pol. č. 2 (SUTERÉN) – Repase chl. boxu zeleniny – prosím o podrobnější popis, případně dokumentaci ke stávajícímu boxu. Z projektu, ani popisu ve VV není patrné, zda se jedná o jednotku sdruženou, či oddělenou, není znám rozsah chladícího okruhu ani typ chladiva k doplnění.

#### **Odpověď:**

Konstrukce izolačních panelů bude ponechána. Úpravy budou v rozsahu: repase chladícího okruhu, nový chladící agregát oddělený - umístit na místo původního, nový výparník vně boxu, nová náplň chladícího média (např. směsné chladivo HFKW Drop In R422A nebo R444D nebo R417A).



### **Dotaz č. 2:**

Chladicí a mrazicí boxy – v popisech položek je uvedeno provedení z nařezaných panelů. Jedná se o provedení, kdy je nutná úprava panelů na místě a s ní spojená hlučnost, prašnost, možnost narušení izolace i opláštění panelů. Připouští zadavatel možnost dodání tzv. stavebnicového provedení chladících/mrazících boxů? Jakým způsobem je řešena izolace podlahy boxů? – Je podlaha izolována stavebně nebo zadavatel požaduje dodání boxů včetně izolovaných podlahových panelů? V případě boxů vč. izolovaných podlahových panelů bude v prostoru pod boxy stavebně připravena příslušná prohlubeň, nebo je nutné pro překonání výškové úrovně podlah použít nájezdové klíny? Prosím o upřesnění.

### **Odpověď:**

Chladicí a mrazicí boxy - zadavatel uvažuje panely předem připravené a nařezané mimo stavbu. Na stavbě bude provedena pouze finální montáž. Zadavatel připouští provedení stavebnicového provedení boxů. Podlaha mrazícího boxu bude provedena z izolovaných podlahových panelů a nepotřebuje žádné dodatečné stavební izolování. V místě mrazícího boxu bude připravena stavební prohlubeň. Nájezdové klíny nejsou požadovány. Chladicí boxy nemají izolační panely na podlahách.


### **Dotaz č. 3:**

Pol. č. 5 (PŘÍZEMÍ) – Nerez vozík na podnosy a příbory – dle popisu i vyobrazení v dispozičním výkrese se jedná o standardní provedení vozíku na tácy a příbory, kdy se ukládají podnosy stohované na sebe na spodní polici a v úrovni cca 1200 – 1300 mm nad podlahou jsou umístěny zásobníky (GN 1/3) na příbory. Dle popisu položky se však jedná o regálový vozík na odklizení podnosů s použitým nádobím, doplněný o zásobníky příborů. Kde na vozíku a v jaké výškové úrovni má být hrazda s GN na příbory umístěna? Prosím o zaslání nákresu vozíku.

### **Odpověď:**

Pol. č. 5 (PŘÍZEMÍ) - jedná se o pojízdný vozík na jídelní příbory a plata. Popis: horní nástavba na příbory, 4x šikmé GN kryté plexisklem, spodní plná police na podnosy, 4x otočné kolečko (2x bržděné). Bližší specifikace viz. nákres níže.



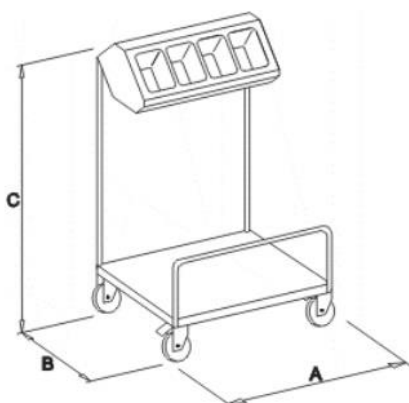

Pojízdný vozík na jídelní přístroje a plata

Rozměry [mm]	Počet sloupců plat	Počet GN nádob [ks]	Popis
A x B x C			
750 x 600 x 1200	2	4	4x otočné kolečko (2x brzděné) šikmé GN s plexi

#### **Dotaz č. 4:**

Prosíme o informaci, zda má být součástí nabídky příslib bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek po celo záruční lhůtu?

#### **Odpověď:**

Bankovní záruka je požadována jako podmínka uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem (viz část V. odst. 3 - Podmínky pro uzavření smlouvy dle § 104 – pojištění odpovědnosti za škodu a bankovní záruka).

Požadavky na bankovní záruku jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo (viz část X. Bankovní záruka/Finanční záruka).

Z výše uvedeného vyplývá, že příslib bankovní záruky není vyžadován v nabídce účastníka.

S pozdravem

Tomáš Jílek  
předseda představenstva

Ing. Petr Macháček  
místopředseda představenstva

